

Corriere dei tubi

HymaxGrip® Adaptor:
universale per tutte
le connessioni in fonte
grigia

pagina 2

NUOVO!



Hymax® 2:
ancora più facile da
montare grazie al
nuovo sistema di
tenuta

pagina 3

NUOVO!



Vario:
regolabile per
una postura
ergonomica

pagina 4

NUOVO!



Le nostre tre novità: HymaxGrip® Adaptor, Hymax® 2, chiave di fontaniere Vario.


*Scoprite i nostri nuovi prodotti ai corsi di formazione SBV a Sursee
dal 3 all'11 aprile 2019.*



**Le novità di Aquaform:
innovativi e facile da montare**

HymaxGrip® Adaptor PN16 – raccordo universale per tubi in ghisa DN100–DN200

Un raccordo multidiametro per tutte le applicazioni. La soluzione più semplice da montare per tutti i collegamenti in ghisa è compatibile con tutti i comuni collegamenti a innesto, a vite e ad anello.

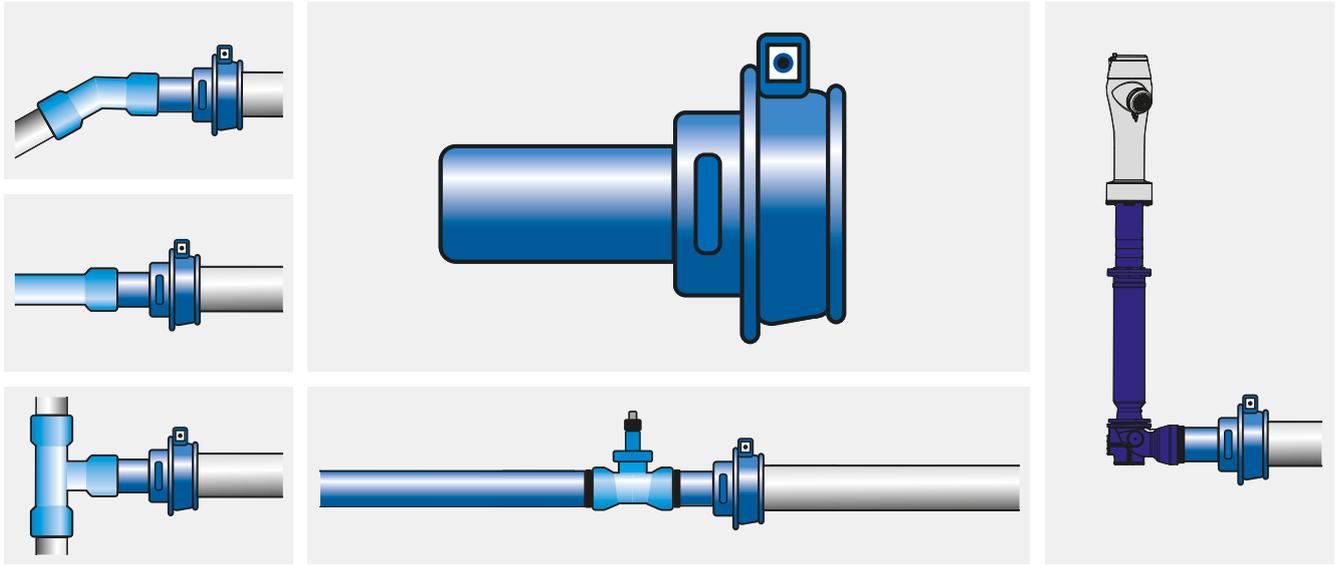

HymaxGrip® Adaptor PN16 per tutti i tipi di connessione:

BLS

Novo SIT

tutti i collegamenti TYTON

tutti i collegamenti ad anello a vite

tutti i collegamenti TIS-K

Baio

Diametro:
 Art. no. 6015.104, DN100 = 104–130 mm
 Art. no. 6015.130, DN125 = 130–162 mm
 Art. no. 6015.158, DN150 = 158–190 mm
 Art. no. 6015.198, DN200 = 198–230 mm

Tubi in ghisa duttile

Tubi in ghisa grigia

Tubi in Plastica PE (PVC)

Tubi in Eternit

Tubi in acciaio

Utilizzare tubi PE solo con bussola d'appoggio Aquaform:




Hymax® 2 PN16 – ancora più facile da montare


La nuova generazione di raccordi multidiametro, non resistente alla trazione, offre vantaggi di montaggio convincenti grazie alla guarnizione flessibile.



L'Hymax® 2 PN16 con il nuovo sistema di tenuta per applicazioni reversibili in entrambe le aree di tenuta.

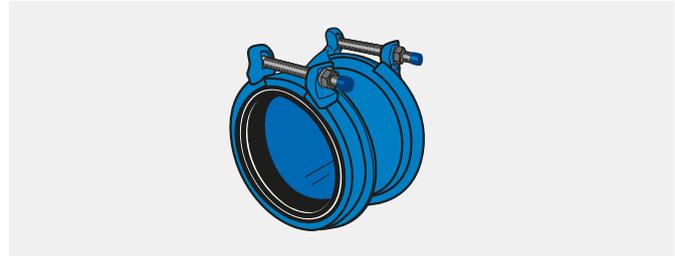

Montaggio area di tenuta 1:
raccordo pronto all'uso, la guarnizione rimane ripiegata.

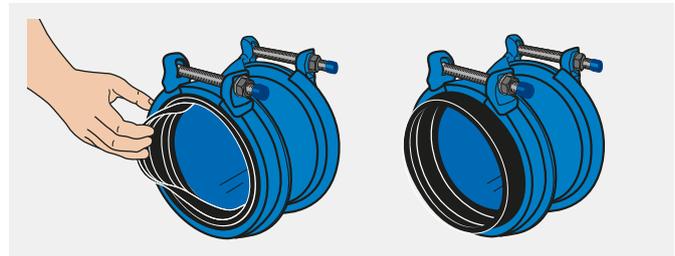


Montaggio area di tenuta 2:
Lo strato interno della guarnizione è completamente dispiegato. Può essere ripiegato!

Informazioni tecniche su Hymax® 2 PN16:

1. tenuta meccanica (radiale)
2. tenuta idraulica (radiale)

Ampie possibilità di serraggio grazie all'anello di tenuta a due strati.

Guarnizione testata W270 e KTW.

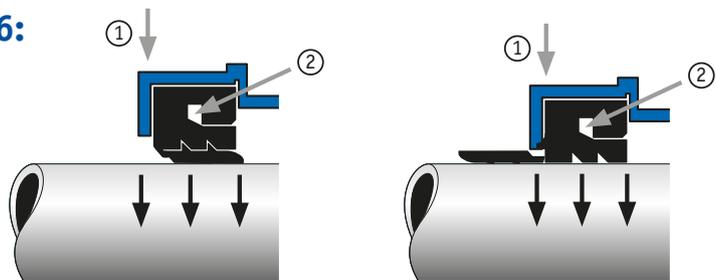

Informazioni sui prodotti Hymax® 2 DN40–DN600:

- Materiale di lavorazione in acciaio con strati epossidici
- Viti e dadi esagonali in acciaio antiruggine (A2). Filettatura antiadesione con copertura di zinco.
- Doppia guarnizione EPDM per acqua potabile (KTW/W270)
- Pressione dell'acqua fino a PN16 max.
- Temperatura di funzionamento -30 a +50 °C
- Non resistente alla trazione
- Deflessioni angolari fino a 4° max. su due lati

Possibilità di usaggio Hymax® 2:



Tubi in ghisa duttile



Tubi in ghisa grigia



Tubi in cemento



Tubi in Eternit



Tubi in acciaio



Non consigliato per tubi in PE.

Chiave di fontaniere Vario – per facilitare l'apertura e la chiusura di valvole e idranti

La chiave di fontaniere Vario, ottimizzata ergonomicamente, è un utensile speciale con inserti di comando sostituibili e 2 x 4 regolazioni per un'applicazione ottimale.

I vantaggi in sintesi:


- Regolabile in altezza per una postura ottimale
- Maniglie a croce allungabili per bassa torsione
- Inserti di comando per tutti le armature e gli idranti
- Progettazione semplice per un lavoro confortevole e sicuro
- Modulare, salvaspazio e facile da trasportare



Due attacchi: quadrato da 20 mm e conico da 32 mm.



La chiave può essere completamente smontata e si inserisce nella borsa pratica insieme a tutti gli accessori.

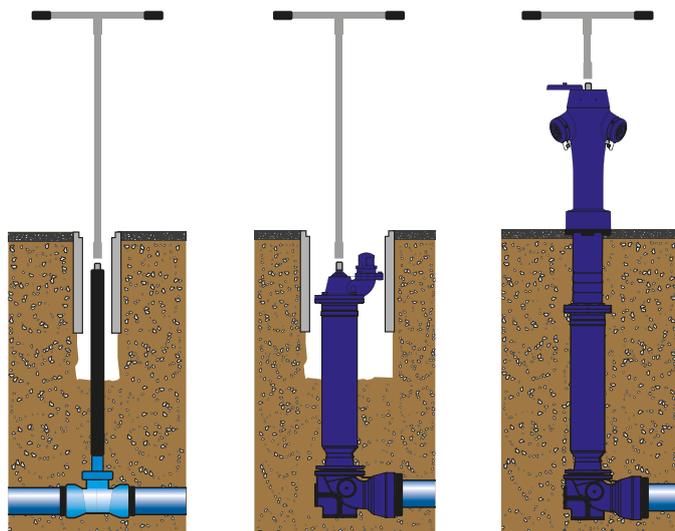

Chiave di fontaniere Vario per tutte le applicazioni.

