


Corriere dei tubi

**Bussole
d'appoggio oK:
Tecnologia e
utilizzo**

Pagina 2



**Bussole
d'appoggio oK:
Gamma e
listino prezzi**

Pagina 3

**Bussole
d'appoggio oK:
Utilizzazione
con HymaxGrip®**

Pagina 4



La nostra innovazione: Bussole d'appoggio oK senza cuneo per tubi in pressione PE.

Ideali per il montaggio di raccordi multidiametro. In acciaio inox 1.4301.

Disponibili per tubi PE SDR11/S5 e SDR17/S8 nei diametri 75 – 250 mm.

NUOVO

I vantaggi in sintesi

- bussola d'appoggio in un pezzo
- facile da montare
- montaggio rapido
- costruzione robusta
- alta resistenza alla compressione
- lunghezza ottimizzata


*Concezionato
da Aquaform.
Brevetto in corso
in Svizzera.*



Bussole d'appoggio oK per tubi PE S5 e S8



L'uso della bussola d'appoggio oK semplifica l'installazione nei tubi a pressione PE utilizzati con raccordi multidiametro.

Vantaggi e caratteristiche della bussola d'appoggio oK – spiegazioni tecniche

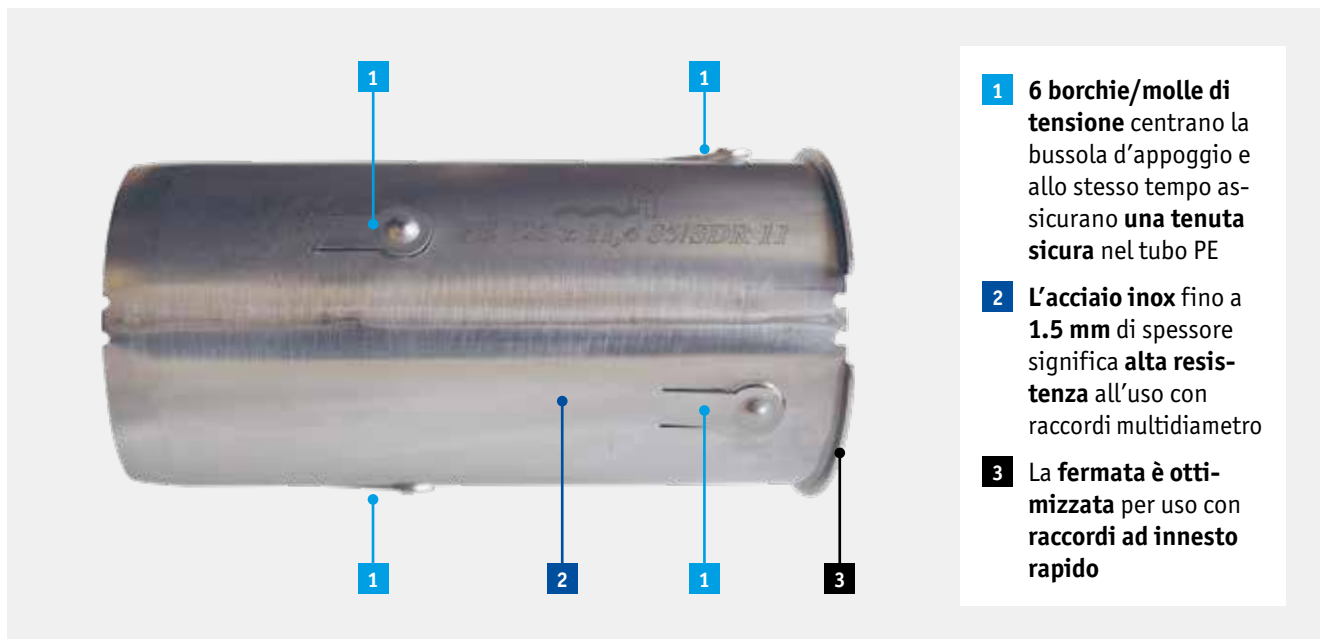

Applicazione della bussola d'appoggio oK – Procedura di montaggio

Esempio: bussola d'appoggio oK 6052.125 con tubo PE 125 mm SDR11/S5

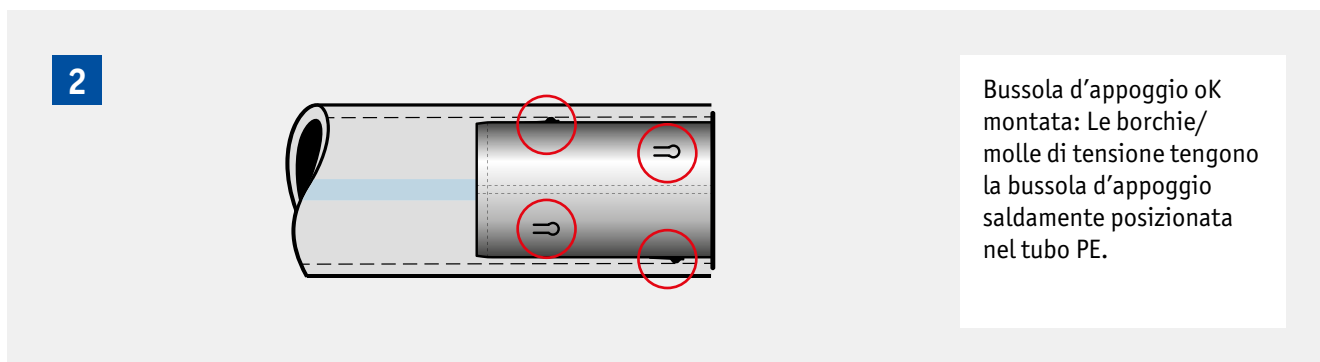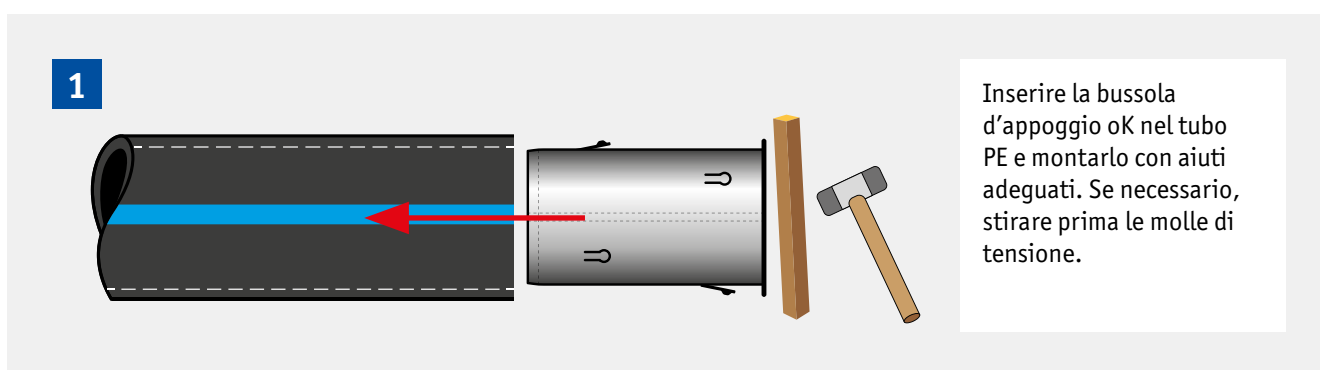

Bussole d'appoggio – gamma e prezzi

Bussole d'appoggio oK con diametro 75 – 250 mm
per tubi PE SDR11/S5 e SDR17/S8

Concezionato
da Aquaform.
Brevetto in corso
in Svizzera.

Ø 75 – Ø 250

NUOVO



Bussole d'appoggio oK* dall'inox 1.4301

per tubi PE SDR11/S5

Art.no	Ø mm	Spessore PE mm	Lunghezza mm	Prezzo CHF
6052.075	75	6.8	150	50.–
6052.090	90	8.2	200	55.–
6052.110	110	10.0	200	59.–
6052.125	125	11.4	200	62.–
6052.140	140	12.7	200	66.–
6052.160	160	14.6	200	72.–
6052.180	180	16.4	200	83.–
6052.200	200	18.2	240	96.–
6052.225	225	20.5	240	98.–
6052.250	250	22.7	240	106.–

per tubi PE SDR17/S8

Art.no	Ø mm	Spessore PE mm	Lunghezza mm	Prezzo CHF
6053.075	75	4.5	150	50.–
6053.090	90	5.4	200	55.–
6053.110	110	6.6	200	59.–
6053.125	125	7.4	200	62.–
6053.140	140	8.3	200	66.–
6053.160	160	9.5	200	72.–
6053.180	180	10.7	200	83.–
6053.200	200	11.9	240	96.–
6053.225	225	13.4	240	98.–
6053.250	250	14.8	240	106.–

*Disponibili da 2022

Bussole d'appoggio con diametro 32 – 63 mm
Standard e Long, per tubi PE SDR11/S5

Ø 32 – Ø 63



Bussole d'appoggio in acciaio inox 1.4301 per tubi PE SDR11/S5

Standard

Art.no	Ø mm	Spessore PE mm	Lunghezza mm	Prezzo CHF
6051.032	32	3.0	101	25.–
6051.045	40	3.7	106	25.–
6051.055	50	4.6	111	28.–
6051.068	63	5.8	121	29.–

Long 150 mm

Art.no	Ø mm	Spessore PE mm	Lunghezza mm	Prezzo CHF
6051.040	40	3.7	150	29.–
6051.050	50	4.6	150	30.–
6051.063	63	5.8	150	32.–

Bussola d'appoggio oK in uso con HymaxGrip®

La bussola d'appoggio oK è la soluzione ideale per l'assemblaggio di raccordi multidiametro.




1. Montaggio bussola d'appoggio oK

1 Inserzione della bussola d'appoggio oK nel tubo PE



2 Bussola d'appoggio oK inserita nel tubo PE

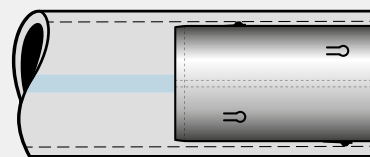


2. Montaggio HymaxGrip®

Esempio: Bussola d'appoggio oK 6052.125 con HymaxGrip® 6014.106, 106 – 130 mm


1 Tubo PE con bussola d'appoggio oK / tubo in ghisa grigia




2 HymaxGrip®



3 Montaggio completo

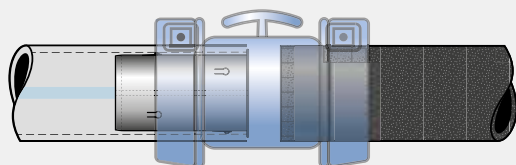

La nuova bussola d'appoggio oK assorbe tutte le forze dei raccordi multidiametro che agiscono sui tubi PE.

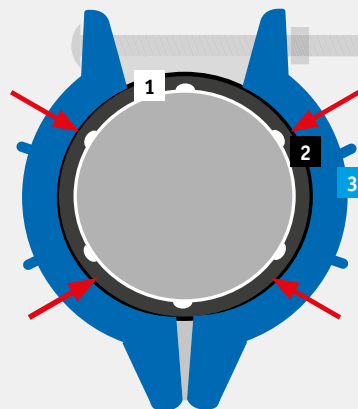

Vista frontale HymaxGrip®
con la bussola d'appoggio oK

- 1 bussola d'appoggio oK
- 2 tubo PE
- 3 HymaxGrip®

