

Listino prezzi 2022

Soluzioni per l'approvvigionamento
d'acqua potabile



Aquaform
Tubi e pezzi sagomati

Indice

Disconnettori e elementi prefabbricati

Disconnettori e valvole di ritegno con membrana conica

Disconnettore BA-IMT	4
Disconnettore BA	4
ARIS Valvola di ritegno con membrana conica DN40	4
IGNIS® Valvola di ritegno con membrana conica DN80	5
Supporto per IGNIS®	5

Elementi prefabbricati con disconnettore

LAUSANNE Box polietilene con rubinetto 2", contatore e disconnettore	6
ARBON contatore idrante con disconnettore	6
DAVOS disconnettore	6
STABIO contatore idrante	7
DUO Box PE con 2 disconnettori BA	7
CERVO rubinetto con contatore d'acqua, 2 disconnettori	7
GALLO rubinetto con contatore d'acqua e disconnettore	8
VOLPE rubinetto con disconnettore	8

Elementi prefabbricati con valvola di ritegno con membrana conica

MARTINA contatore idrante DN40 con valvola di ritegno con membrana conica	8
Cassetta di protezione in PE per prefabbricati MARTINA	9

Protezione anigelo

HEINIS valvola antigelo ¾" con termostato automatico	9
--	---

Prese d'acqua per cantieri

Configurazioni valvole AQUABOY 1"	10
AQUABOY 1"	11
Accessori per AQUABOY	11
AQUABOY 2"	12

Misura di flusso

MAG-FLUX Contatore di flusso mobile DN80	13
--	----

Approvvigionamento idrico d'emergenza

Distributori d'acqua

FESTIVAL distributore d'acqua con rubinetti	14
FONTANA distributore d'acqua con rubinetti	14
CALVIN distribuzioni d'acqua potabile d'emergenza con rubinetti	15
LOGI-BOX Contenitore per CALVIN	15
DOMUM distributore d'acqua 1½"	16
CASA distributore d'acqua 1"	16
FORTIS distributore d'acqua 2"	16

Distruttore di pressione

Distruttore di pressione SONENT con Storz girabile in alluminio	17
COLO Lancia di raffreddamento 1½"	17

Contenitore per approvvigionamento e trasporto per acqua potabile

ALVEUS Contenitore d'acqua mobile 1000 l / 2400 l	18
ALVEUS unità manovra	18
Unità di alimentazione ALVEUS 1	18
Unità di alimentazione ALVEUS 2 con pompa	19
ALVEUS Variazioni	19

Chiave di fontaniere

Chiave di fontaniere VARIO	20–21
Chiave di fontaniere HEINIS	21

www.aquaform.ch

IGNIS® valvola di ritegno con membrana conica

tipo EA, PN16 secondo le direttive SSIGA W5



Controllo, attrezzi e pezzi di ricambio

Controllo e revisione dei disconnettori

Controllo disconnettori	22	Pezzi di ricambio per disconnettore BA	24
Attrezzi per il controllo dei disconnettori	22	Pezzi di ricambio per disconnettore BA-IMT	25
Cassetta di controllo e cassetta per pezzi di ricambio per disconnettori	23	Pezzi di ricambio per disconnettore BA-I	26

Accessori

Accessori vari

Supporto per idrante RUBIN	27
Protezione in PE per contatore d'acqua PMKB per rubinetteria CERVO	27
Protezione in PE per contatore d'acqua PMK per rubinetteria GALLO	27
Rubinetto di drenaggio per rubinetterie CERVO, GALLO, VOLPE	27
Anello di peso 300° zincato per FESTIVAL	28
Picchetti zincati per FESTIVAL	28
Ponte passatubo a due canali	28
Vetro controllo	28
Chiave per raccordi Storz	28
Tubo per acqua potabile AQUATRIN	29
Tubo per acqua potabile AQUAPAL	29
Tubo di riempimento AQUATRIN	29
Tubo per acqua potabile 52 mm e 76 mm	29

Raccordi Storz e accessori

Accoppiamenti fissi Storz V4A	30
Raccordi Storz V4A girabili	30
Raccordi Storz V4A girabili con aspione di arreste	30
Raccordi Storz V4A girabili con bloccaggio, con aspione di arreste	30
Riduzione Storz V4A girabile	30
Tappi di chiusura in plastica con catena e gancio a S, V4A	31
Raccordi Storz V4A con bocchettoni girabili	31
Ganasce in alluminio a tre pezzi, per tubi flessibili in PU	31
Tappi di chiusura in plastica con catena e gancio a S, V4A	31
Serratura per tappo in plastica	31

informazione

Tabella

Determinazione delle categorie dei fluidi	32
Matrice di protezione dei dispositivi protettivi e delle categorie di liquidi associati	33

Vari

Condizioni generali di vendita e di fornitura	34–35
Contatti	36

www.aquaform.ch

**Distribuzione professionale
d'acqua potabile**

Festival, Calvin, Fontana



Disconnettori BA



Disconnettore tipo BA-IMT

Q3 6 m³/h PN10 con setaccio

- Per acqua potabile
- Lunghezza 123 mm

No. art.		Prezzo CHF
6200.327	¾" FI – ¾" FE	164.–
6200.333	1" FI – ¾" FE	164.–



Disconnettore tipo BA

Q3 36 m³/h PN10

- Per acqua potabile
- Lunghezza 200 mm

No. art.		Prezzo CHF
6200.253	2" FE – FE Inox / DN50	865.–
6200.254	2" FI – FE Inox / DN50	865.–

Valvole di ritegno con membrana conica EA



ARIS® tipo EA

**Valvola di ritegno con membrana conica
Inox 1.4404/08, PN16**

- Membrana: per acqua potabile secondo KTW e DVGW W270
- Custodia e supporto del cono in inox V4A
- Capacità di flusso: Q3 40 m³/h, lunghezza 120 mm
- Con spina di prova

No. art.	DN	Prezzo CHF
6250.040	40 2" FI-FE	416.–

Valvole di ritegno con membrana conica EA



Marcatura su richiesta, in aggiunta

IGNIS®

Valvola di ritegno con membrana conica tipo EA, PN16

- Corpo in alluminio con marcatura della direzione del flusso
- Supporto del cono e sifone in acciaio inox
- Portata a 8,5 bar: circa 3'000 l/min. (a seconda della rete)
- 1 valvola di sovrappressione
- 3 valvole di ventilazione
- Entrata Storz 75 fissa con registrazione HYDRANT
- Lato uscita Storz 75 girevole
- Lunghezza 215 mm, peso 3.06 kg
- Non appropriato per acqua potabile

No. art.	DN	Prezzo CHF
6250.175	80/3"	1029.-



Supporto per IGNIS® per l'installazione nel veicolo

- In alluminio, con protezione dei bordi
- L 243 x l 135 x p 110 mm

No. art.	Prezzo CHF
6250.178 Supporto per IGNIS®	70.-



Specialmente per i vigili del fuoco: IGNIS® assicura i requisiti igienici per lo spegnimento degli incendi. Sviluppato e prodotto in Svizzera.

Elementi prefabbricati con disconnettore



* Articoli con « L » : logo/iscrizione inclusa

Illustrazione:
6220.205L



Illustrazione:
6220.180H



Illustrazione:
6220.110

LAUSANNE

Box PE con rubinetto 2", contatore RUBIN DN40 inox e disconnettore BA

- Rubinetti e raccordi: bronzo
- Storz: inox V4A, girabile dalla parte d'entrata, con aspione di arreste, con filtro a maglia grossa
- Guarnizioni: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Disconnettore BA secondo DVGW, PN10, DN50
- Capacità di flusso: Q3 36 m³/h
- Box PE con impugnature: : L x B x H 550 x 195 x 345 mm

No. art.	DN	Lunghezza	Prezzo CHF
6220.200	DN40 con Storz 55/55	680 mm	4203.-
6220.205	DN40 con Storz 75/55	630 mm	4337.-
6220.207	DN40 con Storz 75/75	630 mm	4422.-
6220.200L	DN40 con Storz 55/55 con Logo*	680 mm	4298.-
6220.205L	DN40 con Storz 75/55 con Logo*	630 mm	4432.-
6220.207L	DN40 con Storz 75/75 con Logo*	630 mm	4519.-

ARBON

Contatore idrante RUBIN DN40 inox, disconnettore BA

- Rubinetti e raccordi: bronzo
- Storz: inox V4A, girabile dalla parte d'entrata, con aspione di arreste, con filtro a maglia grossa
- Guarnizioni: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Disconnettore BA secondo DVGW, PN10, DN50
- Capacità di flusso: Q3 36 m³/h

No. art.	DN	Lunghezza	Prezzo CHF
6220.170	DN40 con Storz 55/55	500 mm	2925.-
6220.180	DN40 con Storz 75/55	450 mm	3067.-
6220.185	DN40 con Storz 75/75	450 mm	3154.-
6220.170H	DN40 con Storz 55/55, con supporto	500 mm	3014.-
6220.180H	DN40 con Storz 75/55, con supporto	450 mm	3157.-
6220.185H	DN40 con Storz 75/75, con supporto	450 mm	3243.-

DAVOS

Disconnettore BA

- Storz inox V4A, dalla parte d'entrata con filtro a maglia grossa
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Disconnettore BA secondo DVGW, PN10
- Capacità di flusso: Q3 36 m³/h

No. art.	DN	Lunghezza	Prezzo CHF
6220.100	DN50 con Storz 55/55	250 mm	1219.-
6220.110	DN50 con Storz 75/55	250 mm	1289.-
6220.115	DN50 con Storz 75/75	250 mm	1378.-

Elementi prefabbricati con disconnettore



Illustrazione:
6220.160H



Illustrazione:
6220.320

STABIO

Contatore per idrante Rubin DN40 inox

- Stor: inox V4A: girabile alla parte d'entrata con aspiene di arreste, con filtro a maglia grossa
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Capacità di flusso: Q3 40 m³/h, PN16

No. art.	DN	Lunghezza	Prezzo CHF
6220.150	DN40 con Stor 55/55	320 mm	2061.–
6220.160	DN40 con Stor 75/55	270 mm	2202.–
6220.165	DN40 con Stor 75/75	270 mm	2290.–
6220.150H	DN40 con Stor 55/55, con supporto	320 mm	2150.–
6220.160H	DN40 con Stor 75/55, con supporto	270 mm	2292.–
6220.165H	DN40 con Stor 75/75, con supporto	270 mm	2380.–

DUO

Box PE con 2 disconnettori BA

- Stor inox V4A girabili, parte d'entrata con filtro a maglia grossa
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Disconnettore BA DN 50 PN10, secondo DVGW
- Capacità di flusso: Q3 2 x 36m³/h
- Tubi e Kamlock inox V4A
- Box PE con supporto: L x L x A 690 x 340 x 370 mm

No. art.	DN	Lunghezza	Prezzo CHF
6220.130	DN50 con Stor 75/75	850 mm	5267.–

CERVO

Rubinetto con contatore d'acqua PMKB DN 20 in ottone, 2 disconnettori BA-IMT

- Rubinetti e raccordi: in bronzo
- Stor: inox V4A, con aspiene di arreste
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Disconnettore BA-IMT 3/4" PN10, secondo DVGW
- Capacità di flusso: Q3 4 m³/h, Altezza 430 mm
- Opzionalmente con un rubinetto di drenaggio (art. 8020.005)

No. art.	DN	Prezzo CHF
6220.320	DN20 con Stor 55	1776.–
6220.330	DN20 con Stor 75	1805.–

Elementi prefabbricati con disconnettore



GALLO

Rubinetto con contatore d'acqua PMK DN20 in ottone, Storz e disconnettore BA-IMT

- Rubinetto e raccordi in bronzo
- Storz: inox V4A, inox V4A: girabile alla parte d'entrata, con filtro a maglia grossa
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Disconnettore BA-IMT 3/4" PN10, secondo DVGW
- Rubinetto 1"
- Capacità di flusso: Q3 4 m3/h, lunghezza 480 mm

No. art.	DN	Prezzo CHF
6220.957	DN20 con Storz 55 e GEKA	1111.-



VOLPE

Rubinetto con disconnettore BA-IMT

- Rubinetto e raccordo in bronzo
- Storz: inox V4A, girabile alla parte d'entrata, con filtro a maglia grossa
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Disconnettore BA-IMT 3/4" PN10, secondo DVGW
- Rubinetto 1"
- Capacità di flusso: Q3 6 m3/h, lunghezza 255 mm

No. art.	DN	Prezzo CHF
6220.955	DN20 con Storz 55 e GEKA	779.-

Elementi prefabbricati con valvola di ritegno con membrana conica



Illustrazione:
6220.230H

MARTINA

Contatore idrante RUBIN DN40 inox, con valvola di ritegno inox, con membrana conica tipo EA

- Membrana: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Storz: inox V4A, girabile dalla parte d'entrata con aspiante di arreste, con filtro a maglia grossa
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Capacità di flusso: Q3 40 m3/h, PN16

No. art.	DN	Lunghezza	Prezzo CHF
6220.220	DN40 con Storz 55/55	420 mm	2446.-
6220.230	DN40 con Storz 75/55	370 mm	2596.-
6220.240	DN40 con Storz 75/75	370 mm	2684.-
6220.220H	DN40 con Storz 55/55, con supporto	420 mm	2535.-
6220.230H	DN40 con Storz 75/55, con supporto	370 mm	2686.-
6220.240H	DN40 con Storz 75/75, con supporto	370 mm	2773.-

Accessori

per elemento prefabbricato MARTINA



PE-Box MARTINA

Cassetta di protezione in PE per prefabbricato MARTINA ideale per la lettura a distanza e/o la localizzazione GPS

- Con finestra e maniglia
- L x L x A 285 x 205 x 245 mm

No. art.		Prezzo CHF
6200.910	PE-Box MARTINA	714.-
6200.910L	PE-Box MARTINA con Logo	779.-

HEINIS

Valvola antigelo




HEINIS – valvola antigelo 3/4" con termostato automatico

- Valvola in bronzo e ottone secondo SSIGE
- Guarnizioni per acqua potabile secondo KTW e DVGW W270
- Si apre a circa +2°C e si chiude automaticamente a circa +4.4°C
- Evita il congelamento dei tubi per acqua potabile fino a una lunghezza di 40 m



No. art.	DN	Prezzo CHF
6300.200	3/4" FI PN12	509.-

Funzionalità

Funzionamento normale

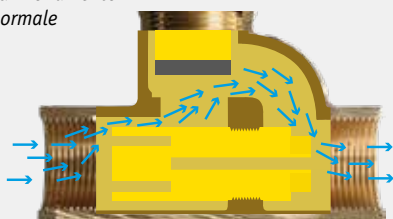

Funzionamento antigelo

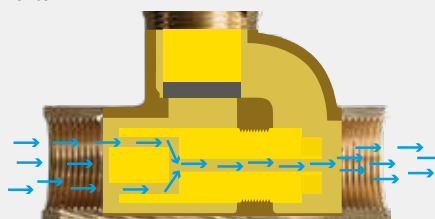

AQUABOY

Presse d'acqua per cantieri


Configurazioni valvole Aquaboy 1"



Parte superiore con 4 rubinetti 1/2"
e 4 disconnettori BA-IMT



Parte superiore con 4 rubinetti 1/2"

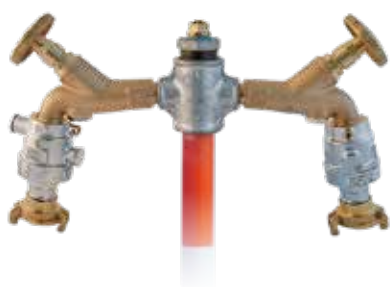

Parte superiore con 2 rubinetti 1/2"
e 2 disconnettori BA-IMT



Parte superiore con 2 rubinetti 1/2"

Raccordo Kamlock
per un montaggio facile



AQUABOY 1"

Preso d'acqua per cantieri



Illustrazione:
6221.501-34 con
6221.190

AQUABOY 1"

Preso d'acqua sotterranea, con distributori d'acqua, opzionalmente con contatore PMKB DN20 e disconnettori BA-IMT

- Parte superiore: rubinetteria bronzo, ottone e inox
- Tubo in acciaio e raccordi zincati, raccordo Kamlock inox per un montaggio e smontaggio facile a rischio gelo
- Tubo verticale color arancione con bande riflettenti
- GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Valvole di drenaggio in ghisa e rivestimento EWS
- Manipolazione con chiave d'idrante
- Entrata 1" filettatura esterna, per un raccordamento facile
- Parte superiore con valvola di aerazione
- Dimensioni: tubi di protezione in PE 400 mm, altezza 1600 mm, altezza parte superiore ca. 700 – 800 mm

No. art.		Prezzo CHF
6221.501-34	4 rubinetti ½" con disconnettori BA-IMT ¾" PN10, con GEKA, DVGW/KTW 1 contatore d'acqua PMK DN20 in ottone Capacità di flusso Q3: 4m³/h	3857.–
6221.501-32	2 rubinetti ½" con disconnettori BA-IMT ¾" PN10, con GEKA, DVGW/KTW 1 contatore d'acqua PMK DN20 in ottone Capacità di flusso Q3: 4m³/h	3306.–
6221.501-24	4 rubinetti ½" con disconnettori BA-IMT ¾" PN10, con GEKA, DVGW/KTW Q3: 4 x 6 m³/h	3407.–
6221.501-22	2 rubinetti ½" con disconnettori BA-IMT ¾" PN10, con GEKA, DVGW/KTW Q3: 2 x 6 m³/h	2856.–
6221.501-14	4 rubinetti ½" PN16, con GEKA, DVGW/KTW 1 contatore d'acqua PMK DN20 in ottone Capacità di flusso Q3: 4m³/h	3177.–
6221.500-12	2 rubinetti ½" PN16, con GEKA, DVGW/KTW 1 contatore d'acqua PMK DN20 in ottone Capacità di flusso Q3: 4m³/h	2966.–
6221.501-04	4 rubinetti ½" PN 16, con GEKA, DVGW/KTW	2727.–
6221.500-02	2 rubinetti ½" PN 16, con GEKA, DVGW/KTW	2516.–

Accessori

per AQUABOY

Volantino di comando

No. art.		Prezzo CHF
6221.190	altezza 1.0 m ca.	231.–

AQUABOY 2"

Preso d'acqua per cantieri



Illustrazione:
6221.502-33 con
6221.190

AQUABOY 2"

Preso d'acqua sotterranea, con distributori d'acqua, opzionalmente con contatore RUBIN DN40 e disconnettori BA secondo DVGW

- Parte superiore: rubinetteria in bronzo
- Tubo in acciaio e raccordi zincati, raccordo Kamlock inox per un montaggio e smontaggio facile a rischio gelo
- Tubo verticale color arancione con bande riflettenti
- Storz: inox V4A, con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Valvole di drenaggio in ghisa e rivestimento EWS
- Manipolazione con chiave d'idrante
- 2" FE d'entrata per un collegamento facile
- Parte superiore con valvola di aerazione
- Dimensioni: tubi di protezione in PE 400 mm, altezza 1600 mm, altezza parte superiore ca. 700 – 800 mm

No. art.		Prezzo CHF
6221.502-33	1 valvola 2" con disconnettore BA DN 50 PN10, secondo DVGW/KTW e Storz 55 Capacità di flusso Q3: 36m³/h 2 rubinetti ½" con disconnettori BA-IMT ¾" PN10, con GEKA, secondo DVGW/KTW Capacità di flusso Q3: 2 x 6m³/h 1 contatore idrante RUBIN DN40 inox Capacità di flusso Q3: 40m³/h	6600.–
6221.502-23	1 valvola 2" con disconnettore BA DN 50 PN10, secondo DVGW/KTW e Storz 55 Capacità di flusso Q3: 36m³/h 2 rubinetti ½" con disconnettori BA-IMT ¾" PN10, con GEKA, secondo DVGW/KTW Capacità di flusso Q3: 2 x 6m³/h	4749.–
6221.502-13	1 valvola 2" con Storz 55 2 rubinetti ½", con GEKA, secondo DVGW/KTW 1 contatore idrante RUBIN DN40 inox Capacità di flusso Q3: 40m³/h	5377.–
6221.502-03	1 valvola 2", con Storz 55 2 rubinetti ½", con GEKA, secondo DVGW/KTW	3526.–

MAG-FLUX

Contatore di flusso mobile



MAG-FLUX

Contatore di flusso mobile DN80

Con misura di temperatura

presa inclusa per l'apparecchio di misura della torbidità *

- Misura di:
 - flusso da 0 fino a 3619 l/min.
 - pressione da 0 fino a 16 bar
- Misurazione della temperatura da +1 °C fino a 40 °C
- Senza pezzi mobili
- Flusso libero (nessuna perdita di pressione)
- Memoria dati per 2 milioni di valori misurati
- Certificato di calibrazione a 5 punti
- Trasmissione dati via Bluetooth
- Display LCD da 5 pollici, display illuminato (240 x 128 pixel)
- Alta stabilità
- Precisione di misura 0,5 % del valore misurato (flusso)
- Raccordo Storz 75 Alu, girevole
- Classe di protezione IP54
- Funzionamento a batteria min. 12 h
- Dimensioni: L x L x A 560 x 250 x 330 mm
- Peso: 17 kg

No. art		Prezzo CHF
6510.080TU	MAG-FLUX DN80 TU	6027.–
6510.508	Saracinesca in ottone, densità metallica, DN 80 con 2 raccordi Storz 75 in Alu, con volantino	228.–
*6510.208	Apparecchio di misura per la torbidità per MAG-FLUX 6510.080 TU, tubo e cavo di collegamento incluso	Data di consegna e prezzo su richiesta

Altre dimensioni ed esecuzioni su richiesta.

Risciacquo professionale e misurazioni dei flussi con MAG-FLUX DN80



FESTIVAL

Distributore d'acqua



FESTIVAL

Distributore d'acqua con rubinetti con 4 o 2 rubinetti, opzionale con disconnettore BA-IMT

- Parte superiore: rubinetteria bronzo e/o inox
- Parte inferiore: tubo montante e raccordi inox, collegamento con GEKA, giunto per acqua potabile (KTW e DVGW W270)
- Cono guida: rosso con 2 strisce riflettenti argentate
- Dimensioni: L x L x A 440 x 440 x 900 mm

No. art.	Prezzo CHF
6220.981-02 con 2 rubinetti ½" PN16	847.-
6220.982-04 con 4 rubinetti ½" PN16	1039.-
6220.981-22 con 2 rubinetti ½" con 2 disconnettori PN10	1195.-
6220.981-44 con 4 rubinetti ½" con 4 disconnettori PN10	1679.-

FONTANA

Distributore d'acqua



FONTANA

Distributore d'acqua con rubinetti

- Raccordi e connessioni in bronzo/ottone
- tubi di riempimento ø19mm, lunghezza 330 mm
- Tubo distributore e piedi inox
- Lato entrata con GEKA e valvola a sede diritta, lato uscita con GEKA e tappo
- Guarnizioni: per acqua potabile secondo KTW e DVGW W270
- Dimensioni: L x L x A circa 1180 x 580 x 900 mm

No. art.	Prezzo CHF
6222.232-06 con 6 rubinetti ½" PN16	1654.-

CALVIN

Distributore d'acqua




CALVIN

Distribuzioni d'acqua potabile d'emergenza con 4 rubinetti

- Parte superiore: robinetteria e raccordi in bronzo e acciaio inox
- Tubi di riempimento AQUATRIN Ø19mm, lunghezza 330 mm
- Tubo in acciaio e raccordi zincati, raccordo Kamlock in inox per un smontaggio facile
- Tubo colore arancione con bande riflettenti
- Parte inferiore: collegamenti con GEKA, valvola a sfera di parte d'uscita
- Tavola in PE su 4 piedi per posare fino a 4 bidoni d'acqua
- Dimensioni: L x L x A 500 x 500 x 900 mm

No. art	Prezzo CHF
6222.201-04 con 4 rubinetti ½" PN16	1094.-

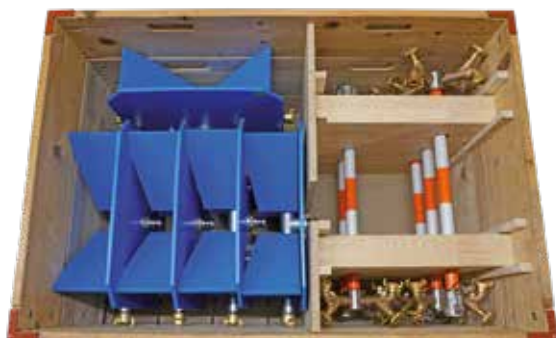

LOGI-BOX

Contenitore per trasporto e magazzinaggio

- Pancale Euro con telaio, coperchio e separazioni
- Dimensioni: L x L x A 1200 x 800 x 770 mm

No. art.	Prezzo CHF
6222.900 per 5 CALVIN	595.-

Punti d'acqua numerosi – facile da montare, brevemente pronto per l'uso



Parti individuali pronte




Collegare la parte superiore



Collegare la fornitura d'acqua



Collegare i tubi di riempimento

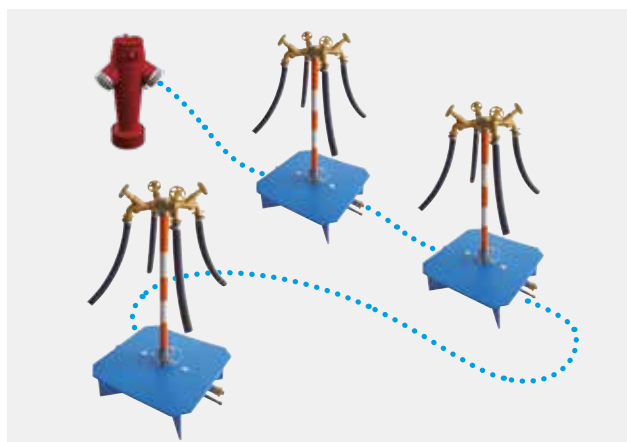

Vari Calvin possono essere messi in linea

DOMUM, CASA, FORTIS

Distributore d'acqua



Illustrazione:
6222.340-19

DOMUM 1 1/2"

Distributore d'acqua con 8 rubinetti e 1 valvola a sede diritta

- Rubinetteria in bronzo, tubo distribuzione inox
- Con valvola a sede diritta 1 1/2" PN16 di lato d'ingresso
- Opzionale: con valvola di pressione ridotta e filtro a maglia grossa 1 1/2" PN16, pressione secondaria 2-6 bar (impostazione di fabbrica 4 bar)
- 8 rubinetti 3/4" PN16, 1 valvola a sede diritta 1" PN16 con Storz 55
- Storz: inox V4A, con guarnizione per acqua potabile, secondo KTW e DVGW W270
- Parte inferiore: telaio in acciaio zincato a caldo L x L 800 x 400 mm
- Dimensioni: L x L x A 1170 x 400 x 400 mm

No. art.		Prezzo CHF
6222.340-19	con valvola di riduzione della pressione	2544.-
6222.340-09	senza valvola di riduzione della pressione	2092.-

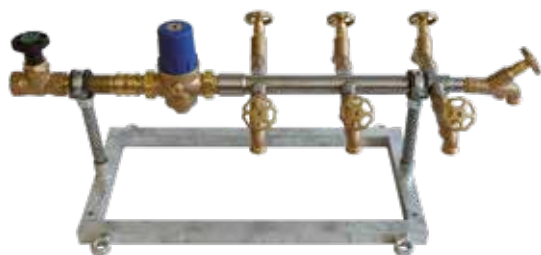


Illustrazione:
6222.325-17

CASA 1"

Distributore d'acqua con 7 rubinetti

- Rubinetteria in bronzo, tubo distribuzione inox
- Con valvola a sede diritta 1" PN16 di lato d'ingresso
- Opzionale: con valvola riduttrice di pressione con filtro a maglia grossa 1" PN16, pressione secondaria 2-6 bar (impostazione di fabbrica 4 bar)
- 7 rubinetti 1/2" PN16
- Parte inferiore: telaio in acciaio zincato a caldo L x L 600 x 300 mm
- Dimensioni: L x L x A 930 x 300 x 350 mm

No. art.		Prezzo CHF
6222.325-17	con valvola di riduzione della pressione	1532.-
6222.325-07	senza valvola di riduzione della pressione	1343.-



Illustrazione:
6222.350-13

FORTIS 2"

Distributore d'acqua con 2 rubinetti e 1 valvola d'incendio

- Rubinetteria in bronzo
- Tubo distribuzione inox
- 1 valvola d'incendio 2" PN16 con Storz 55 Alu
- Opzionale: con valvola riduttrice di pressione con filtro a maglia grossa 3/4" PN16, pressione secondaria 2-6 bar (impostazione di fabbrica 4 bar)
- 2 rubinetti 1/2" PN16
- Telaio in acciaio zincato a caldo
- Dimensioni: L x L x A 300 x 300 x 900 mm

No. art.		Prezzo CHF
6222.350-13	con valvola di riduzione della pressione	1647.-
6222.350-03	senza valvola di riduzione della pressione	1484.-

SONENT

Distruttore di pressione



Distruttore di pressione SONENT

con Storz 75 girabile in alluminio

- Custodia inox con maniglia
- L x L x A 485 x 240 x 270 mm
- Portata fino a ca. 3000 l/min.

No. art.		Prezzo CHF
6223.100	Distruttore di pressione SONENT	759.-



COLO

Lancia di raffreddamento



Lancia di raffreddamento 1 1/2"

Per raffreddare le batterie dei veicoli elettrici durante un'operazione in caso d'incendio

- Inox V2A, $\varnothing 1\frac{1}{2}$ ", lunghezza circa 1.6 m
- Con fessure 150°, spaziatura fessure 105 mm
- Con traversa 60x60 mm, lunghezza 400 mm
- Collegamento: Storz 55 Alu
- Efficacia ottimale a 500 l/min. circa

No. art.		Prezzo CHF
6223.200	Lancia di raffreddamento 1 1/2"	731.-



ALVEUS

Contenitore per approvvigionamento e trasporto per acqua potabile



ALVEUS 1000 l / 2400 l

Contenitore per approvvigionamento e trasporto per l'estrazione d'acqua potabile

- Contenitore per acqua potabile GFK secondo DVGW/KTW
- Costruzione a sandwich
- Isolamento con espanso rigido PU
- 2 pareti interne anti-ballo
- Telaio dotato di 4 occhielli mobili per gru



ALVEUS unità manovra

- Con foro per cilindro (senza cilindro)
- Immissione libera secondo DVGW
- Ventilazione e protezione sovraffollamento
- Entrata dell'aria con protezione insetti
- Raccordo Storz D (25)



Unità di alimentazione ALVEUS 1

- Box approvvigionamento per flusso d'entrata e d'uscita, con foro per cilindro (senza cilindro)
- Con set di rubinetti
- Raccordo Storz 55
- Indicatore del livello di riempimento (solo per la versione 2400 l)
- Tutti i raccordi, collegamenti e robinetterie secondo DVGW/KTW

ALVEUS

Contenitore per approvvigionamento e trasporto per acqua potabile



Unità di alimentazione ALVEUS 2 con pompa

- Box approvvigionamento attrezzata per flusso d'entrata e d'uscita, con foro per cilindro (senza cilindro)
- Con set di rubinetti
- Raccordo Storz 55 e GEKA
- Tutti i raccordi, collegamenti e robinetterie secondo DVGW/KTW
- Dispositivi di sorveglianza di pressione e di flusso elettronici
- Sostegno per scarsità delle risorse idriche
- Valvola di ritegno
- Pompa: pressione di mandata massima 5.5 bar, capacità fino a 30 l/min.
- raccordo elettrico 220V/ 50Hz, interruttore di corrente di guasto non incluso
- potenza del motore circa 0,9 kW
- Indicatore del livello di riempimento (solo per la versione 2400 l)

ALVEUS 1000 l / 2400 l

Contenitore per approvvigionamento e trasporto

No. art.	Varianti	Dimensioni e peso	Prezzo CHF
6800.010	1000 l senza pompa	L x L x A 1945 x 1050 x 1150 mm, 345 kg	su domanda
6800.020	1000 l senza pompa	L x L x A 1945 x 1050 x 1150 mm, 385 kg	su domanda
6800.030	2400 l senza pompa	L x L x A 2680 x 1500 x 1400 mm, 560 kg	su domanda
6800.040	2400 l senza pompa	L x L x A 2680 x 1500 x 1400 mm, 610 kg	su domanda



ALVEUS, contenitore per il trasporto e la distribuzione di acqua potabile in uso, testato secondo DVGW/KTW.

VARIO


Chiave di fontaniere per raccordi

VARIO Chiave di fontaniere – per una facile apertura e chiusura dei raccordi


La chiave di fontaniere VARIO, ergonomicamente ottimizzata, è un utensile speciale con impostazioni variabili per un'applicazione ottimale.

I vantaggi in sintesi


- *Regolabile in altezza per una postura ottimale*
- *Maniglie estensibili per bassa torsione*
- *Adattatori per tutti i raccordi*
- *Esecuzione leggera in acciaio inossidabile per un lavoro confortevole e sicuro*
- *Esecuzione modulare – salva-spazio e facile da trasportare*

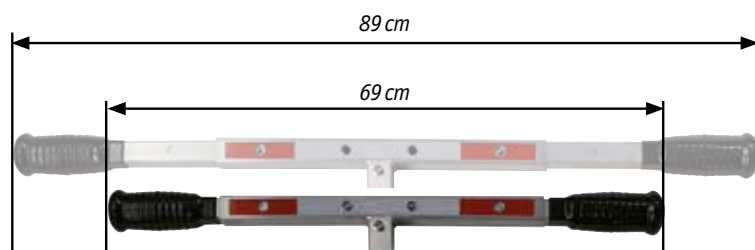

Lavorare in modo ergonomico è la migliore assistenza sanitaria!

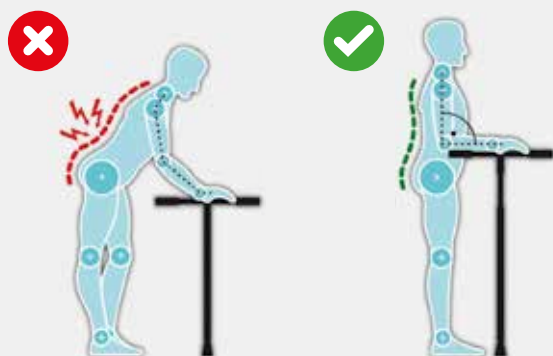

- Investite nella salute dei vostri impiegati
- La perdita di un impiegato ha un impatto sui costi di CHF 600.- al giorno (fonte: SUVA)
- Secondo le stime dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i costi del mal di schiena cronico per miliardi
- Un investimento che rende!

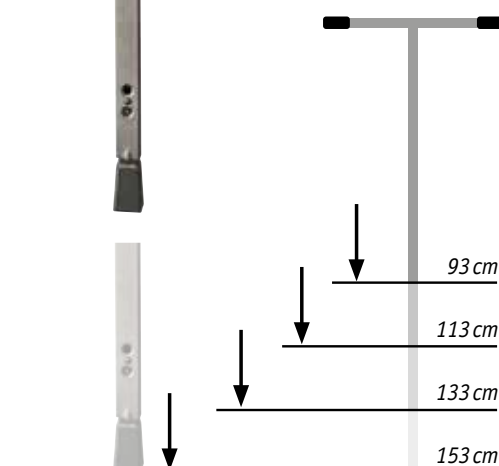

VARIO

Chiave di fontaniere per raccordi




La chiave di fontaniere è completamente smontabile.
Altri accessori su richiesta.

VARIO Chiave di fontaniere

con adattatori intercambiabili
e 2 x 4 impostazioni

- Chiave regolabile con maniglie estensibili
- Adattori: quadrati 20 mm
- Martello per chiusini
- Borsa da trasporto

Art.no.		Prezzo CHF
8600.003	Altezza 93–153 cm, larghezza 69–89 cm	1098.–

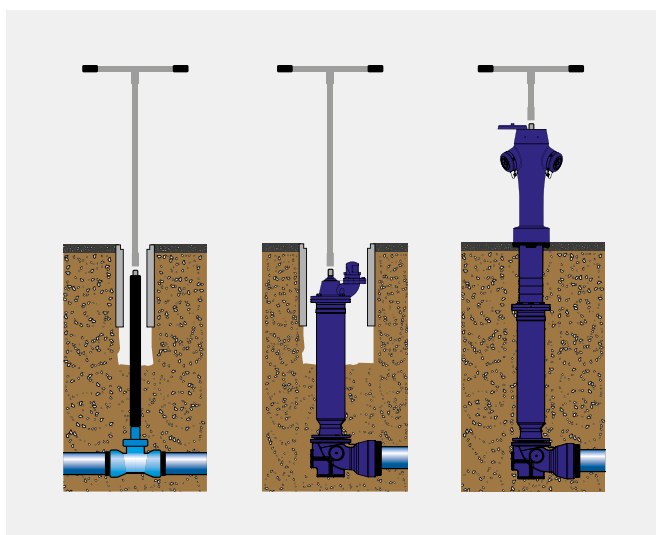

Chiave di fontaniere VARIO per tutti gli usi.

HEINIS

Chiave di fontaniere



Chiave di fontaniere HEINIS

quadrata 20 mm, conica

- Con forca (per chiusini con chiodo)
- Con punta (per chiusini con apertura)

Art.no.		Prezzo CHF
8600.000	Altezza ca. 110 cm, larghezza ca. 59 cm	380.–

Controllo e revisione per disconnettori BA

Il proprietario o operatore del disconnettore è responsabile per la verifica e manutenzione compatibile.

L'Aquaform AG offre l'esecuzione del controllo e della revisione dei nostri disconnettori su vostra domanda.

I prezzi valgono per un solo controllo e una sola revisione dei disconnettori da voi smontati e a noi spediti. Un nostro smontaggio lo fatturiamo a costi effettivi.

Per riparazioni o parti di ricambio necessari per garantire una buona funzionalità del prodotto, le inviamo un preventivo di spese prima d'iniziare i lavori.



Controllo disconnettore BA-IMT/BA-I QN 6 m³/ora, PN10

No. art.	Prezzo CHF
6210.220 Controllo senza pezzi di ricambio	25.–

Controllo disconnettore BA-V0 QN 36 m³/ora, PN10

No. art.	Prezzo CHF
6210.230 Controllo senza pezzi di ricambio	65.–



Attrezzi in PE

per controllo disconnettori BA-IMT

No. art.	Prezzo CHF
1 6210.260 per rimozione cartuccia d'entrata	61.–
2 6210.261 per installazione/rimozione cartuccia d'uscita	74.–
3 6210.262 per installazione cartuccia d'entrata	31.–

Cassette

per disconnettori BA



Cassetta di controllo per disconnettori BA

con raccordi Storz e GEKA*

No. art.	Prezzo CHF
6220.920 Cassetta di controllo per disconnettori BA	2382.–

* Formazione in loco compresa



Cassetta per pezzi di ricambio per disconnettori BA

Cassetta senza pezzi di ricambio*

No. art.	Prezzo CHF
6220.901 Cassetta pezzi di ricambio per disconnettori BA	175.–

* vedere pagina 24 o www.aquaform.ch



Cassetta per pezzi di ricambio per disconnettori BA-IMT/BA-I

Cassetta senza pezzi di ricambio*

No. art.	Prezzo CHF
6220.911 Cassetta di controllo per disconnettori BA-IMT/BA-I	182.–

* vedere pagina 25/26 o www.aquaform.ch

Pezzi di ricambio per disconnettore BA



1 Connettore MS per BA

No. art.	Prezzo CHF
6200.256 2" FI Inox	110.-
6200.261 2" FE Inox	110.-

2 O-ring EPDM per BA per connettore MS

No. art.	Prezzo CHF
6210.175 Ø 68 x 2.5 mm	6.-

3 Cartuccia ingresso per BA

No. art.	Prezzo CHF
6210.100	387.-

4 O-ring EPDM per BA per cartucce 6210.100/6210.115

No. art.	Prezzo CHF
6210.180 Ø 65 x 3 mm	6.-

5 Cappucci di chiusura per BA con guarnizione Klingerit 1/4"

No. art.	Prezzo CHF
6210.150 Guarnizione inclusa	12.-
6210.155 Guarnizione	1.30

6 Campana antispruzzo acqua per BA con targhetta di manutenzione

No. art.	Prezzo CHF
6210.140	162.-

7 Anello di supporto per BA

No. art.	Prezzo CHF
6210.125 Ø 68.5 x 73 x 2.5 mm	23.-

8 Guarnizione sede per BA per cartuccia 6210.115

No. art.	Prezzo CHF
6210.170 Ø 42 x 52 x 7 mm	34.-

9 Cartuccia d'uscita per BA

No. art.	Prezzo CHF
6210.115	204.-

Pezzi di ricambio per disconnettore BA-IMT



1 Guarnizione Klingerit per BA-IMT

No. art.		Prezzo CHF
6210.330	1" Ø 30 x 21 x 2 mm	2.-
6210.335	¾" Ø 26 x 18 x 2 mm	2.-

2 Assortimento di piombi per BA-IMT

No. art.		Prezzo CHF
6210.325	per BA-I	10.-

3 O-ring per BA-IMT per alloggiamento superiore

No. art.		Prezzo CHF
6210.515	Ø 39 x 2 mm	1.50

4 Filtro IMT filtro Inox

No. art.		Prezzo CHF
6210.510	Ø 40 mm	16.-

5 Cartuccia d'entrata per BA-IMT completa con filtro e molla

No. art.		Prezzo CHF
6210.500		82.-

6 O-Ring per BA-IMT per cartuccia 6210.500

No. art.		Prezzo CHF
6210.520	Ø 37 x 2 mm	3.-

7 Disconnettore per BA-IMT d'uscita

No. art.		Prezzo CHF
6210.505		25.-

8 Cappuccio di chiusura per BA-IMT con guarnizione ¼"

No. art.		Prezzo CHF
6210.150	Guarnizione Klingerit inclusa	12.-
6210.155	Guarnizione Klingerit	1.30

Pezzi di ricambio

per disconnettore BA-I



1 Guarnizione Klingerit per BA-I

No. art.		Prezzo CHF
6210.330	1" Ø 30 x 21 x 2 mm	2.-
6210.335	¾" Ø 26 x 18 x 2 mm	2.-

2 Filtro

Setaccio in inox

No. art.		Prezzo CHF
6200.326	¾"	8.-

3 Assortimento di piombi per BA-I

No. art.		Prezzo CHF
6210.325	per BA-I	10.-
6210.326	per BA-S	8.-

4 Cappucci di chiusura per BA-I con guarnizione ¼"

No. art.		Prezzo CHF
6210.151	O-Ring incluso ¹	12.-
6210.157	O-Ring ¹	2.40
6210.150	Guarnizione Klingerit inclusa ²	12.-
6210.155	Guarnizione Klingerit ²	1.30

5 O-ring per BA-I in alloggiamento

No. art.		Prezzo CHF
6210.350	Ø 34 x 2 mm	2.40

6 Ingresso cartuccia per BA-I

No. art.		Prezzo CHF
6210.300		129.-

7 O-ring per BA-I per cartuccia 6210.300

No. art.		Prezzo CHF
6210.345	Ø 35 x 2.5 mm	2.40

8 Guarnizione sede BA-I

No. art.		Prezzo CHF
6210.340	Ø 18 x 26 x 5.5 mm	39.-

9 Disconnettore per BA-I su lato chiusura

No. art.		Prezzo CHF
6210.310		15.-

Accessori



Supporto per contatore RUBIN

inox

No. art.	Prezzo CHF
6200.529	150.–



Protezione in PE per contatore d'acqua PMKB per rubinetteria CERVO

Ø 110 mm, (per pezzi T 1/2-3/4-1/2")

No. art.	DN	Prezzo CHF
6200.527	DN20	177.–



Protezione in PE per contatore d'acqua PMK per rubinetteria GALLO

Ø 110 mm, con tappo a vite e fissazione

No. art.	DN	Prezzo CHF
6200.524	DN20	181.–



Rubinetto di drenaggio per rubinetterie CERVO, GALLO, VOLPE

No. art.	DN	Prezzo CHF
8020.005	1/4"	29.50

Accessori



Anello di peso 300° zincato

18 kg, Ø 390 x 210 mm, H = 60 mm

No. art.	Prezzo CHF
6200.615 per FESTIVAL	450.–



Picchetti zincati per FESTIVAL

Ø 16 mm, L = 550 mm

No. art.	Prezzo CHF per pezzo
6200.620 per pezzo	43.–



Ponte passatubo a due canali

per tubi fino a Ø 75 mm

No. art.	Dimensioni l x l x a	Prezzo CHF
6225.300	845 x 300 x 90 mm	202.–



Vetro controllo

Storz Alu, girabile alla parte d'uscita, PN16

No. art.	Prezzo CHF
6227.105 Lunghezza visibile 250 mm, Storz 55/55	407.–
6227.125 Lunghezza visibile 250 mm, Storz 75/75	483.–



Chiave per raccordi Storz

No. art.	Prezzo CHF
6200.460 Storz 55 + 75	12.–

Accessori



Tubo per acqua potabile AQUATRIN

Ø 19 mm, secondo KTW e DVGW W270 PN16

- Blu scuro, rinforzo tessuto, temperatura di servizio -15° à +50°C
- Confezionato con raccordi GEKA in ottone con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)

No. art.				Prezzo CHF
8406.519	AQUATRIN 19 x 27 mm	per m		12.-
8402.219M	GEKA girabile, confezionata	per pz.		44.-
8402.019M	GEKA confezionata	per pz.		26.-



Tubo per acqua potabile AQUAPAL®

Ø 19 mm, secondo KTW e DVGW W270 PN20

- Alta flessibilità, blu, rinforzo tessuto, temperatura di servizio -30° a 90°C
- Confezionato con raccordi GEKA in ottone con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)

No. art.				Prezzo CHF
8405.019	AQUAPAL 19 x 27,4 mm	per m		35.-
8402.219M	GEKA girabile, confezionata	per pz.		44.-
8402.019M	GEKA confezionata	per pz.		26.-



Tubo di riempimento AQUATRIN

Ø 19 mm

- Confezionato con raccordo tubo in ottone 3/4" FI

No. art.				Prezzo CHF
8408.019M	Tubo 33 cm confezionato			33.-

Tubo per acqua potabile

Ø 52 mm e Ø 76 mm

- Tubo in PU: rinforzo tessuto (KTW/DVGW W270)
- Confezionato con dei Storz inox V4A girabili
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)

No. art.				Prezzo CHF
6225.052	Tubo PU Ø 52 mm	per m		26.-
6225.075	Tubo PU Ø 76 mm	per m		33.-
6200.452MA	Storz 55, confezionato	per pz.		164.-
6200.448MA	Storz 75, confezionato	per pz.		261.-
6200.446MA	Storz 55 asp. di arreste, confezionato	per pz.		181.-
6200.447MA	Storz 75 asp. di arreste, confezionato	per pz.		299.-



Accessori



Accoppiamenti fissi Storz inox V4A

No. art.		Prezzo CHF
6200.415	Storz 55 x 2" FE	87.–
6200.420	Storz 55 x 2" FI	83.–
6200.425	Storz 75 x 2" FE	175.–
6200.430	Storz 75 x 2" FI	168.–
6200.403	Storz 55 x 2" FI con filtro a maglia grossa	121.–
6200.413	Storz 75 x 2" FI con filtro a maglia grossa	194.–

Raccordi Storz inox V4A girabili

No. art.		Prezzo CHF
6200.432	Storz 55 x 1" FI con filtro a maglia grossa	323.–
6200.435	Storz 55 x 2" FE	142.–
6200.440	Storz 55 x 2" FI	188.–
6200.445	Storz 75 x 2" FE	362.–
6200.450	Storz 75 x 2" FI	336.–

Raccordi Storz inox V4A girabili

con aspione di arreste, con filtro a maglia grossa

No. art.		Prezzo CHF
6200.401	Storz 55 x 2" FI con filtro a maglia grossa	248.–
6200.411	Storz 75 x 2" FI con filtro a maglia grossa	381.–

Raccordi Storz inox V4A girabili

con bloccaggio, con aspione di arreste

No. art.		Prezzo CHF
6200.400	Storz 55 x 2" FI con filtro a maglia grossa	255.–
6200.410	Storz 75 x 2" FI con filtro a maglia grossa	278.–

Riduzione Storz inox V4A girabile

No. art.		Prezzo CHF
6200.390	Storz 75 x 55	323.–

Accessori



Raccordo ceco Storz inox V4A

con catena e gancio S

No. art.	Prezzo CHF
6200.441 Storz 55 con serratura	339.–
6200.442 Storz 75 con serratura	395.–
6200.444 Storz 55	101.–
6200.449 Storz 75	151.–



Raccordi Storz inox V4A

con bocchettoni girabili

No. art.	Prezzo CHF
6200.452 Storz 55 / Ø 52 mm	102.–
6200.448 Storz 75 / Ø 75 mm	171.–
6200.446 Storz 55 / Ø 52 mm, con asp. di arreste	120.–
6200.447 Storz 75 / Ø 75 mm, con asp. di arreste	209.–



Ganasce in alluminio

a tre pezzi, per tubi flessibili in PU

No. art.	Prezzo CHF
6225.058 per 6200.452 / 6200.446	39.–
6225.078 per 6200.448 / 6200.447	68.–



Tappi di chiusura in plastica

con catena e gancio a S, inox V4A

No. art.	Prezzo CHF
6200.455 Storz 55	28.–
6200.457 Storz 75	28.–



Serratura per tappo in plastica

Serratura cilindrica

No. art.	Prezzo CHF
6200.443 SOLAMENTE per l'articolo no. 6200.455	85.–

Determinazione delle categorie dei fluidi

Acqua per il consumo umano	Categoria
Acqua potabile	1
Acqua stagnante ^a	2
Acqua raffreddata	2
Acqua calda sanitaria	2
Vapore (a contatto con alimenti, privo di additivi)	2
Acqua depurata ^b	2

Acqua con additivi o a contatto con elementi liquidi o solidi diversi da quelli della categoria 1	Categoria
Acqua addolcita non destinata al consumo umano	3 / 4 ^c
Acqua con anticorrosivo non destinata al consumo umano	3 / 4 ^c
Acqua con antigelo	3 / 4 ^c
Acqua con alghicida	3 / 4 ^c
Acqua potabile con prodotti alimentari liquidi (succo di frutta, caffè, analcolici, zuppe)	2
Acqua potabile con alimenti solidi	2
Acqua con bevande alcoliche	2
Acqua con prodotti per lavare	3 / 4 ^c
Acqua con prodotti tensioattivi	3 / 4 ^c
Acqua con disinfettanti non destinati al consumo umano	3 / 4 ^c
Acqua con detergenti	3 / 4 ^c
Acqua con refrigerante	3 / 4 ^c

Acqua proveniente da altri impieghi	Categoria
Acqua per la cottura di alimenti	2
Acqua utilizzata per lavare frutta e verdura (attività di ristorazione)	3 / 5 ^d
Acqua di prelavaggio e lavaggio di piatti e di utensili per la cottura	5
Acqua di sciacquatura di piatti e di utensili per la cottura	3
Acqua del riscaldamento centralizzato senza additivi	3
Acqua di fognature, reflua	5
Acqua utilizzata per la pulizia personale	5
Acqua della vaschetta del WC	3
Acqua del WC	5
Acqua per abbeverare animali	5
Acqua per piscine	5
Acqua utilizzata in lavatrici	5
Acqua sterilizzata	2
Acqua demineralizzata	2

^a Alcune sostanze possono aumentare il rischio (temperatura, materiali, ...)

^b Acqua potabile trattata all'interno di edifici (ad eccezione del dispositivo)

^c Il confine tra la categoria 3 e la categoria 4 è in linea di principio LD 50 = 200 mg / kg di peso corporeo secondo la Direttiva UE 93/21/CEE del 27/04/1993

^d Categoria 5 per l'acqua di prelavaggio e di lavaggio, categoria 3 per l'acqua di risciacquo.

Matrice di protezione dei dispositivi protettivi e delle categorie di liquidi associati

Dispositivo di sicurezza		Categoria di liquido				
		1	2	3	4	5
AA	Bocca libera non ostacolata	●	●	●	●	●
AB	Bocca libera con troppopieno non circolare (non limitato)	●	●	●	●	●
AC	Bocca libera con tubo tuffante aerato e troppopieno	●	●	●	●	●
AD	Bocca libera con iniettore	●	●	●	●	●
AF	Bocca libera con troppopieno circolare (limitato)	●	●	●	●	●
AG	Bocca libera con troppopieno confermata dalla prova con controllo della depressione	●	●	●	●	●
BA	Disconnettore con zona di pressione centrale controllabile	●	●	●	●	●
CA	Disconnettore con zone di pressione diverse non controllabili	●	●	●	●	●
DA	Aeratore a forma passante	●	●	●	●	●
DB	Interruttore tubo tipo A2 con parti mobili	●	●	●	●	●
DC	Interruttore tubo tipo A1 con attacco continuo all'atmosfera	●	●	●	●	●
EA	Valvola di non ritorno controllabile	●	●	●	●	●
EB	Valvola di non ritorno non controllabile	Solo per determinati usi domestici				
HB	Aeratore per attacchi per tubi flessibili	●	●	●	●	●
HC	Deviatore automatico	Solo per determinati usi domestici				
HD	Aeratore alimentato a pressione, combinato con valvola di non ritorno a valle (combinazione rubinetteria)	●	●	●	●	●
LA	Aeratore alimentato a pressione	●	●	●	●	●
LB	Aeratore alimentato a pressione, combinato con valvola di non ritorno a valle	●	●	●	●	●

I dispositivi con aerazione atmosferica (per es. AA, BA, CA, ...) non possono essere montati se sussiste il pericolo di un'inondazione, per es. installazione in cantine.

- copre il rischio
- copre il rischio solo se p = pressione atmosferica
- non copre il rischio
- non si applica

Fonte SSIGA W3 / E1 / 2013

Condizioni generali di vendita e di fornitura

1. Obblighi generali

Per le forniture di Aquaform AG sono vincolanti esclusivamente le seguenti condizioni di vendita e fornitura. Eventuali deroghe a queste condizioni devono essere espressamente confermate per iscritto da Aquaform AG prima di eseguire la consegna. Effettuando un ordine il cliente si impegna a rispettare integralmente le seguenti condizioni, a meno che non siano stati presi per iscritto accordi individuali particolari in deroga alle presenti disposizioni. Aquaform AG si riserva sempre il diritto di apportare modifiche tecniche.

2. Prezzi

Tutti i prezzi sono al netto espressi in franchi svizzeri franco magazzino Aquaform AG escluse IVA, LSVA e spese di trasporto. Le consegne vengono effettuate franco domicilio dal magazzino di Aquaform AG. Per un valore della fattura inferiore a CHF 3'000.– netti, Aquaform AG addebita le spese di trasporto, spedizione e imballaggio. I costi per le spedizioni espresse vengono sempre fatturati in aggiunta. I prezzi sono soggetti a variazioni.

3. Condizioni di pagamento

Le fatture di Aquaform AG devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di fatturazione al netto e senza sconti. Se il cliente è in ritardo con il pagamento, Aquaform AG ha il diritto di addebitare, senza avviare alcun sollecito, un interesse di mora del 5% a partire dalla data di scadenza del pagamento in sospeso. Se il cliente è in ritardo con il pagamento, Aquaform AG è inoltre autorizzata a retrocedere dal contratto senza ulteriori indugi e/o a richiedere per successive prestazioni un pagamento anticipato o altre garanzie. Aquaform AG si riserva espressamente il diritto di richiedere ulteriori danni. È espressamente escluso trattenere o ridurre pagamenti a seguito di reclami, presunti difetti o diritti di garanzia, nonché compensare pagamenti con crediti in contropartita.

4. Trasferimento di benefici e rischi

I benefici e i rischi passano al cliente, anche in caso di consegna franca, quando la merce esce dallo stabilimento. Se la spedizione viene ritardata o resa impossibile per motivi non imputabili ad Aquaform AG, Aquaform AG è autorizzata a immagazzinare la merce presso Aquaform AG o presso terzi per conto e a rischio del cliente.

5. Riserva di proprietà

La merce consegnata rimane di proprietà di Aquaform AG fino al completo pagamento. Aquaform AG è autorizzata a effettuare a proprie spese la registrazione della riserva di proprietà nei registri ufficiali e a compiere tutte le formalità del caso. Se necessario, alla prima richiesta di Aquaform AG il cliente si impegna a prendere le misure necessarie da parte sua nei confronti di Aquaform AG.

6. Termini di consegna

L'indicazione dei termini di consegna viene fornita al meglio delle nostre conoscenze, ma senza alcuna garanzia. Il termine di consegna concordato non inizia a decorrere o viene adeguatamente prolungato se i fornitori di Aquaform AG sono in ritardo con le consegne o se, senza colpa di Aquaform AG, si verificano eventi di qualsiasi tipo che impediscono il regolare svolgimento dei lavori per l'esecuzione dell'ordine o se si verificano eventi di forza maggiore. Se il mancato rispetto di un termine di consegna non è dovuto a una colpa esclusiva di Aquaform AG, il cliente non è autorizzato a recedere dal contratto o a chiedere un risarcimento danni.

7. Verifica e notifica dei reclami

Il cliente deve controllare la fornitura entro 8 giorni dal ricevimento e informare immediatamente per iscritto Aquaform AG di eventuali difetti riscontrati. I difetti scoperti più tardi, ma entro il periodo di garanzia, devono essere segnalati immediatamente.

8. Garanzia

Aquaform AG garantisce al cliente che i prodotti forniti sono privi di difetti di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia, in particolare, le parti soggette a usura, i danni dovuti alla normale usura o alla cattiva manutenzione, all'inosservanza delle istruzioni per l'uso, a sollecitazione eccessiva o a interventi non appropriati da parte del cliente o di terzi. La garanzia è esclusa anche per difetti causati da un'installazione e una messa in funzione non eseguite a regola d'arte e/o che sono dovuti al fatto che non sono state seguite le istruzioni fornite da Aquaform AG dopo il ricevimento dei reclami (ad es. spegnimento immediato). Il periodo di garanzia per tutti i prodotti per l'acqua potabile prodotti da Aquaform AG con il marchio Aquaform AG è di cinque anni. Per tutti gli altri prodotti forniti da Aquaform AG in rivendita valgono le condizioni generali di vendita e di fornitura del produttore. Aquaform AG non è responsabile di questi prodotti. Il periodo di garanzia inizia con la consegna del prodotto franco fabbrica. Per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero. Per i difetti coperti dalle suddette disposizioni di garanzia, a propria discrezione Aquaform AG riparerà gratuitamente o sostituirà le parti difettose. Aquaform AG risponde solo dei costi che avrebbe dovuto sostenere per la riparazione o la sostituzione. Se il danno viene riparato da terzi, tutti i costi aggiuntivi che ne derivano sono a carico del cliente. Sono espressamente escluse ulteriori rivendicazioni, in particolare richieste di risarcimento danni. Aquaform AG si riserva il diritto di limitare la garanzia in caso di mancata esecuzione della prova di pressione.

9. Esclusione di ulteriori responsabilità di Aquaform AG

Tutti i reclami del cliente, indipendentemente dal motivo giuridico su cui si basano, sono regolati in modo definitivo in queste condizioni. In particolare, sono esclusi tutti i diritti non espressamente menzionati del cliente per danni, riduzione, risoluzione del contratto (incluso l'errore) o recesso dal contratto. In nessun caso il cliente ha diritto a risarcimenti per danni che non si sono verificati sull'oggetto stesso della fornitura, come la perdita di produzione, perdite di uso, la perdita di ordini, il mancato guadagno e altri danni conseguenti e indiretti. Questa esclusione di responsabilità non vale in caso di dolo o colpa grave di Aquaform AG, tuttavia vale anche per il dolo o la colpa grave di assistenti. Inoltre, questa esclusione di responsabilità non si applica nella misura in cui è in contrasto con le norme imperative.

10. Responsabilità del prodotto

Restano salve le disposizioni della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP).

11. Ritorni

I ritorni non da imputare a un comportamento contrario ai termini del contratto da parte di Aquaform AG richiedono il previo consenso scritto di Aquaform AG. La merce (compreso l'imballaggio) deve pervenire a Aquaform AG in perfetto stato. Per i ritorni verrà addebitato al cliente un costo forfettario di gestione pari almeno al 15% dell'importo della fattura. Se il ritorno non viene ricevuto da Aquaform AG in perfette condizioni (materiale e imballaggio), non sarà garantito alcun rimborso oppure verrà riconosciuto un rimborso ridotto. In generale non è possibile il ritorno di prodotti speciali specifici del cliente e di pezzi sagomati in PE.

12. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile

Il foro competente esclusivo è 4144 Arlesheim/BL, Svizzera, indipendentemente dal domicilio o dalla sede sociale delle parti.

Stato 01/2022

Listino prezzi 2022

Raccordi di riparazione e multidiametro

Listino prezzi 2022
Raccordi di riparazione e multidiametro
soluzioni per riparazioni e giunti sicuri
DN 30 – DN 650

DN 30 – 200 PN16
HymaxGrip® ridotto
Raccordi multidiametro
in ghisa duttile
resistente alla trazione

DN 80 – 200 PN16
HymaxGrip® flangia
Raccordi multidiametro
in ghisa duttile
flangia combinata, resistente alla trazione

DN 175 – 300 PN16
HymaxGrip® flangia
Raccordi multidiametro
in ghisa duttile
flangia combinata, resistente alla trazione

Disponibile su aquaform.ch

I nostri consulenti tecnici

Sarà nostro piacere poter fornire supporto nella scelta dei nostri prodotti nel campo dell'acqua potabile e dell'approvvigionamento idrico di emergenza.

Aquaform AG vi offre una gamma sofisticata di disconnettori, valvole di ritegno con membrana conica, elementi prefabbricati, distributori d'acqua e altri prodotti in questo campo. Vi aiutiamo a proteggere l'acqua potabile del vostro comune e a garantire l'approvvigionamento idrico di emergenza. Fatevi consigliare dai nostri competenti collaboratori del servizio esterno.

